

# ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

## Конструкционные элементы из специальной резины

### Пластины с зубчатым профилем

Пластины с зубчатым профилем из резины REMALINE 70 с отличной износостойкостью при износе ударными нагрузками и сухим материалом. Профиль служит для того, чтобы компенсировать невыгодные углы ударной нагрузки (для резины: от 10° до 50°).


#### Свойства

- Надежная защита при износе ударными нагрузками сухого, колотого материала
- Простой, гибкий и быстрый монтаж с надежным креплением
- Снижение эксплуатационных затрат
- Большой срок службы способствует повышению эксплуатационной готовности оборудования


- Легкая замена
- Хорошая атмосферная стойкость

#### Области применения

- Участки перегрузки материала с невыгодными углами ударной нагрузки
- Отбойные фартуки, эластичные отбойные стенки

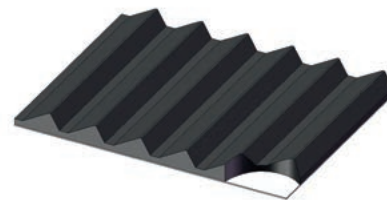

ZP 15 A/ZP 35 A/  
ZP 55 A

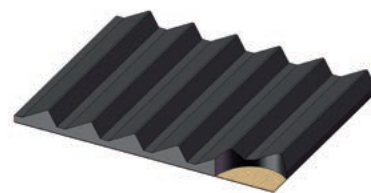

ZP 15 B/ZP 35 B/  
ZP 55 B

### Пластина с зубчатым профилем ZP A

Профилированная износозащитная резина REMALINE 70 на стальной пластине S235 (St-37).

#### Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,09 г/см <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	64 ед. по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
539 4278	Пластина с зубчатым профилем ZP 15 A	15 x 500 x 2 520 мм	42 кг
539 4292	Пластина с зубчатым профилем ZP 35 A	35 x 500 x 2 520 мм	59 кг
539 4319	Пластина с зубчатым профилем ZP 55 A	55 x 500 x 2 486 мм	72 кг

### Пластина с зубчатым профилем ZP B

Профилированная износозащитная резина REMALINE 70 с тканевым армированием (EP 160) и снабженная клеящим слоем CN.

Арт. №	Название	Размеры	Вес
539 4285	Пластина с зубчатым профилем ZP 15 B	15 x 500 x 2 495 мм	17 кг
539 4302	Пластина с зубчатым профилем ZP 35 B	35 x 500 x 2 495 мм	32 кг
539 4326	Пластина с зубчатым профилем ZP 55 B	55 x 500 x 2 461 мм	47 кг